

VEKA AluConnect

ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK

MAGAS HŐSZIGETELÉSŰ ALUMÍNIUM
BEJÁRATI AJTÓK HEGESZTETT SARKOKKAL
AZ ALUCONNECT-ELV SZERINT

- Elegáns és időtlen alumínium felületek
- Kiváló hőszigetelés PVC-mag révén
- Időjárásálló porfestés 20 féle színben
- Négy különböző bejárati ajtószárny
82 mm-es rendszerbeépítési mélységgel
- Hőhídmentes küszöb megoldással
- Hegesztett sarkok




A KÉT VILÁG LEGJOBBJA: **VEKA ALUCONNECT** **BEJÁRATI AJTÓK**

Az **AluConnect**-tel a **VEKA** teljesen újragondolta az alumínium ablakokat: kívül magas minőségű alumínium felületek, belül egy újonnan kifejlesztett PVC-mag a kiváló hőszigetelésért, mindkettő statikus ragasztással szilárdan összekötve.

Ezt az egyedi konstrukciós elvet most a bejárati ajtókra is átvitték. 82 mm-es rendszerbeépítési mélységgel, középtömítéses kerettel első osztályú $U_f 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ értéket érnek el, és négy különböző változatban érhetők el.

A **VEKA AluConnect** választék magában foglalja az oldalvilágítókat, felülvilágítókat. A bejárati ajtók kombinálhatók a VEKA 82-es küszöb megoldásaival, és felszerelhetők a piacon elérhető vasalatokkal és zárakkal.



Klasszikus szárny üvegekhez
vagy betételekhez



Kifelé nyíló szárny üvegekhez
vagy betételekhez




Egyoldali rejtett szárnyas
megoldás



Kétoldali rejtett szárnyas
megoldás

TECHNIKAI ADATOK

Beépítési mélység:	82 mm
Ajtó tok szélesség:	83 mm
Ajtó tok + szárny:	178 mm
Üvegvastagság:	48 mm / 70 mm egyoldali rejtett
Maximum szárny szélesség:	1150 mm
Maximum szárny magasság:	2400 mm
Ud érték 0.5-ös üveggel:	0,9 W/(m²K)
Szélállóóság:	B3
Csapóeső állóság:	6A
Légáteresztés:	4
Biztonsági osztály:	RC2-ig

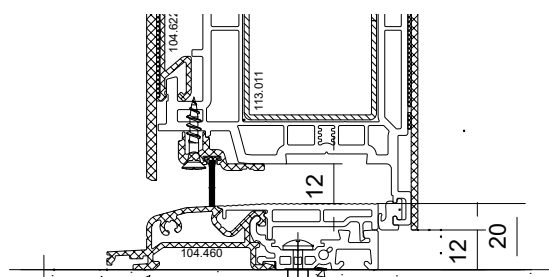

A túlnyúló kialakításnak köszönhetően a külső oldali lemezek hő hatására akadálytalanul tágulhatnak, nem lép fel alakváltozás a szárnyban. A szabadalmaztatott konstrukciós elv emellett megkönnyíti a szerelést.



Das Qualitätsprofil
★★★★★★

www.aluconnect.hu